

Bras articulé et station de service

**ART 35 / 5**  
**ART 35 / 6**  
**ART 35 / 7**

Bras articulé avec console de service

Structure en acier revêtu d'une peinture epoxy.


Le bras est constitué de 2 robustes poutres 100 x 100 ep. 2 mm

Il est facile à installer grâce à sa platine à visser.  
Le bras existe en différentes portées : 5, 6 et 7 mètres.  
La platine de fixation est à installer à 3 mètres du sol.

Le bras est équipé d'une station de service comprenant :

- 2 raccords rapides A/C régulés
- 1 raccord rapide A/C direct
- 2 prises 230V + terre 16 A
- 2 piquages d'aspiration poussière avec volet équipé de micro-contact pour démarrage à distance.

Les trois modèles sont conformes aux normes 89/392 EEC, 91/368 EEC, 93/44 EEC, 73/23 EEC, 98/37 EEC et 89/336 EEC standard.

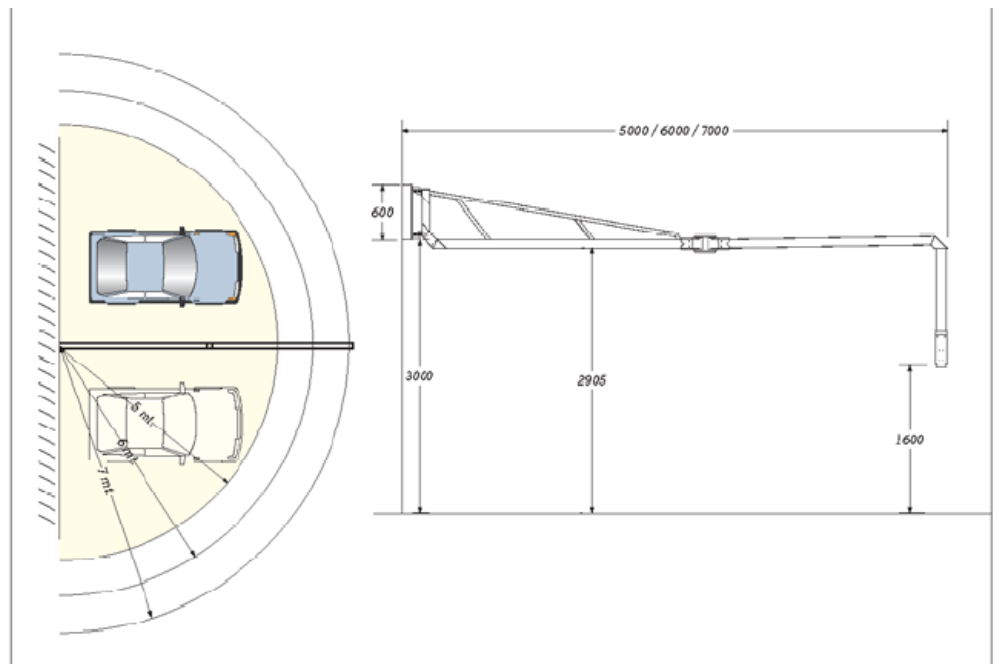

Modèle	Détente	Surface couverte	Air comprimé	Prise élec	Aspiration	Flexible	Support ponceuse	Poids
ART 35 / 5	5 m	39 m <sup>2</sup>	2 + 1	2 x 16 A	2	50 mm	2	76 Kg
ART 35 / 6	6 m	57 m <sup>2</sup>	2 + 1	2 x 16 A	2	50 mm	2	86 Kg
ART 35 / 7	7 m	77 m <sup>2</sup>	2 + 1	2 x 16 A	2	50 mm	2	96 Kg