

JOLLY 2

JOLLY 2

Système d'Aspiration complet

ce modèle est conçu pour l'aspiration de poussières se dégageant du ponçage à sec de couches de fond, de masticage et de bois.

Le fonctionnement de la turbine à vide est complètement à sec. Elle est silencieuse et exige un entretien limité. La moto-turbine (accouplement direct) est intégrée dans un caisson fermé et ventilé.

Une rampe de nettoyage rotative assure le secouage automatique de la cartouche filtrante.

L'ensemble de la structure est en acier peinture epoxy

Bras :

Structure en acier revêtu d'une peinture epoxy.

Le bras est constitué de 2 robustes poutres 100 x 100 ep. 2 mm.

Il est facile à installer grâce à sa platine à visser.

la portée du bras est de 6 m.

La platine de fixation est à installé à 3 mètres du sol.


Les Plus :

- Bras articulé complet de 6 m avec console de service
- 2 prises 220 V / 16A
- 2 raccords air comprimé régulé
- 1 raccord air comprimé direct
- 2 entrées aspiration poussière
- Kit accessoires pour l'installation
- Moteur triphasé 400 V
- Décolmatage pneumatique automatique du filtre 7 m²
- Démarrage de l'aspirateur depuis le console de service

JOLLY 2 est conforme aux normes 89/392 EEC, 91/368 EEC, 93/44 EEC, 73/23 EEC, 98/37 EEC et 89/336 EEC standard.



DIMENSIONS (mm)

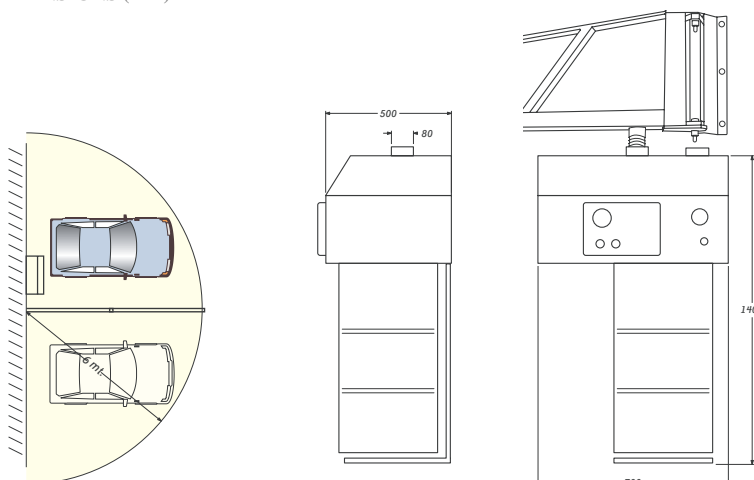

Modèle	Puissance	Détente	Débit maxi	Filtre	Prise élec	Aspiration	Air Comprimé	Support ponceuse	Poids
Jolly 2	1,3 kW 400v	6 m	180 m3/h	1 x 7 m ²	2 x 16 A	2	2 + 1	2	76 Kg + 96 Kg