

ENROULEUR - ASPIRO ENROULEUR - FLEXI'MAT

Application : Toutes Industries

Encombrement : Fixation murale

Construction : Acier peint

Option : Aspiro-enrouleur, Enrouleur BIFLEX, Flexi'mat



ASPIRO-ENROULEUR



ENROULEUR STANDARD




MONTAGE PLAFOND

ENROULEUR	Taille	Diam.	Longueur	Description
ENROULEUR 32 9 601390	PM	32	9	Flexible antistatique avec embout sur enrouleur équipé d'un mécanisme avec ressort de rappel, clapet automatique, contact électrique et support pivot pour montage mural où au plafond
ENROULEUR 38 8 601388	PM	38	8	
ENROULEUR 50 6 601560	PM	50	6	
ENROULEUR 38 10 601310	GM	38	10	
ENROULEUR 38 14 601312	GM	38	14	
ENROULEUR 50 10 601510	GM	50	10	
ENROULEUR MOBILE 50 10 603510	Mobile	50	10	Enrouleur avec flexible antistatique monté sur châssis mobile équipé de 4 roues.
ENROULEUR BIFLEX 28 8	PM	28	8	Enrouleur avec flexible antistatique 28 mm et tube souple 7 mm air comprimé
ASPIRO ENROULEUR 32 8	PM	32	8	Enrouleur avec flexible antistatique et venturi amplificateur de vide
ASPIRO ENROULEUR 38 9	PM	38	9	
FLEXI'MAT		Diam.	Longueur	Description
FLEXI'MAT 28 - 5	-	28	5	Mât inox 2 à 3 mètres de hauteur, câble en inox et système de poids d'équilibrage. Le flexible est suspendu portée max 5 m compatible avec flexible 28/32/38 et 50 mm
FLEXI'MAT 32 - 5	-	32	5	
FLEXI'MAT 38 - 5	-	38	5	
FLEXI'MAT 50 - 4	-	50	4	



CHASSIS MOBILE

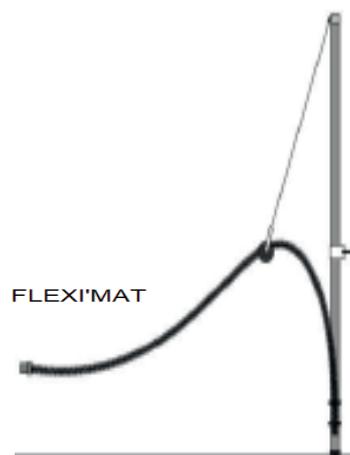

FLEXI'MAT