

MAD 120 ATEX 1/3D

Applications : Poussières IIIC /Certifiée Atex zone Z20 intérieur et Z22 extérieur


Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction en acier inoxydable et cuve en inox

Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Triple filtration HEPA : En sortie d'air, sur le refroidissement et sur le refoulement

Spécialité : Moteur By-Pass

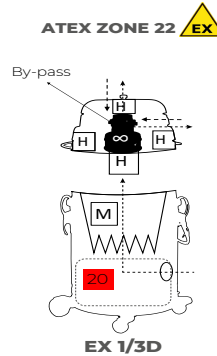

Cuve et chambre de filtration en inox inclus

INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 120 BL 1/3D II 1/3D Ex h tb IIIC T95°C Da/Dc
Certification		
Alimentation¹	V - Hz	230 - 50/60 1~
Puissance	kW	1,15
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit max	m ³ /h	180
Ø Entrée	mm	50
Entrée tangentielle avec cyclone		Inclus
Capacité	lt.	20
Cuve et chambre de filtration		AISI304 inox
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Dimensions	cm	57x48x115h
Poids	kg	30
Filtre standard		Cartouche
Surface, diamètre	cm ² -mm	30 000 - 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre		62
Système de nettoyage		DUSTOP
Filtre absolu H/HEPA		Inclus - Triple filtration : entrée d'air, refoulement et refroidissement
Surface du filtre	cm ²	11 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14

VERSION STANDARD

Code

MAD120BLEX1/3D-001

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Autres filtres disponibles sur demande