

MAD 145 BL 1/2D

Applications : Poussières

IIIC /Certifiée Atex zone Z20 intérieur et Z21 extérieur

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction en acier, Cuve inox AISI304


Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Triple filtration HEPA : En sortie d'air, sur le refoulement et sur le refoulement

Spécialité : Moteur Brushless



ATEX ZONE 21 



Cuve en inox

INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 145 BL 1/2D	
Certification		II 1/2D Ex h tb IIIC T95°C Da/Db	
Alimentation ¹	V - Hz	230 - 50	1~
Puissance	kW	1,1	
Dépression max	mmH ₂ O	2250	
Débit max	m ³ /h	215	
Ø Entrée	mm	80	
Capacité	lt.	45	
Cuve		AISI304 inox	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74	
Dimensions	cm	58x62x138h	
Poids	kg	57	
Filtre standard		Étoile	
Surface, diamètre	cm ² -mm	20.000 - 420	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M	
Charge d'air sur le filtre	m ³ /m ² /h	108	
Système de nettoyage		Manuel	
Filtre absolu H/HEPA		Inclus - Triple filtration : entrée d'air, refoulement et refroidissement	
Surface du filtre	cm ²	20 600	
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14	


VERSION STANDARD

Code

MAD145BLEX1/2D-001

OPTIONS

INERT - Cuve à bain d'huile inertante pour poussières ATEX

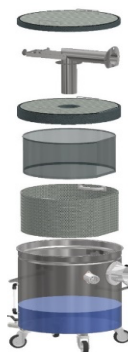

Option inert