

MAD 120 BL 1/2D

Applications : Poussières IIIC /Certifiée Atex zone Z20 intérieur et Z21 extérieur

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction en acier, Cuve inox AISI304


Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Triple filtration HEPA : En sortie d'air, sur le refroidissement et sur le refoulement

Spécialité : Moteur Brushless



1/2D

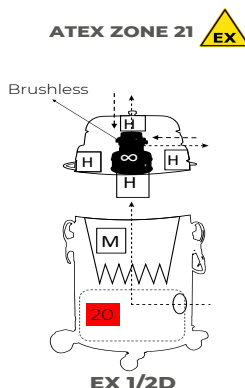

INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 120 BL 1/2D	
Certification		II 1/2D Ex h tb IIIC T95°C Da/Db	
Alimentation ¹	V - Hz	115/230	- 50/60 1~
Puissance	kW	1,1	
Dépression max	mmH ₂ O	2250	
Débit max	m ³ /h	215	
Ø Entrée	mm	50	
Entrée tangentielle avec cyclone		Inclus	
Capacité	lt.	20	
Cuve		AISI304	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74	
Dimensions	cm	57x48x115h	
Poids	kg	35	
Filtre standard		Cartouche	
Surface, diamètre	cm ² -mm	30 000	- 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester	- ANT M
Charge d'air sur le filtre	m ³ /m ² /h	72	
Système de nettoyage		Dustop	
Filtre absolu H/HEPA		Inclus - Triple filtration :	entrée d'air, refoulement et refroidissement
Surface du filtre	cm ²	11 000	
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec une efficacité de 99 995 %	pour les particules de 0,18 µm

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD120BLEX1/2D-001	MAD 120 EX1/2D IEC EX 1BL 20L DT DUSTOP X H KIT Ø40