


MAD 110 ATEX 1/3D

Applications : Poussières IIIC /Certifiée ATEX zone Z20 intérieur et Z22 extérieur
Encombrement : Compact et mobile
Matériaux : Construction en acier inoxydable et cuve en inox
Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus
Triple filtration HEPA : En sortie d'air, sur le refroidissement et sur le refoulement
Spécialité : Moteur By-Pass,
 Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

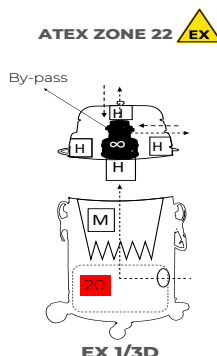

Cuve et chambre de filtration en inox inclus

INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 110 1/3D
Zone d'utilisation		ATEX Zone: 20 Intérieur/22 Extérieur
Certification		II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) /T95°C (ext) Da/Dc
Catégorie EX		1/3D (20 int / 22ext)
Alimentation	V - Hz	230 - 50/60 1~
Puissance	kW	1,1
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit max	m ³ /h	180
Ø Entrée	mm	50
Capacité	lt.	40
Cuve et chambre de filtration		AISI304 inox
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Dimensions	cm	40x44x78h
Poids	kg	26
Filtre standard		Étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	4000 - 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M
Filtre absolu H/HEPA		Inclus - Triple filtration : entrée d'air, refoulement et refroidissement
Surface du filtre	cm ²	12 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD110EX1/3D	MAD110 EX1/3D IECEX 1BP 40L X H KIT Ø40