

MAD 245 ACD


Applications : Poussières ATEX dans une zone non classifiée ATEX

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction en acier, Cuve Inox AISI304

Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : 2 moteurs By-Pass protégés par filtre absolu en aspiration



Cuve en inox

INFORMATIONS TECHNIQUES


		MAD 245 ACD
Zone d'utilisation		Zone non classée ATEX
Certification		II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/-
Catégorie ATEX		1/- D (ACD)
Alimentation	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	2,2
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit max	m ³ /h	360
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	45
Cuve		AISI304 inox
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Dimensions	cm	58x70x140h
Poids	kg	55
Filtre standard		Étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	20 000 - 420
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	180
Système de nettoyage		Manuel
Filtre absolu H/HEPA		Inclus
Surface du filtre	cm ²	18 000
Catégorie du filtre (EN 1822 - 5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD245ACD	MAD 245 ACD 2BP 45L DT DS X H KIT Ø40

OPTIONS

Code
INERT - Cuve à bain d'huile inertante pour poussières ATEX

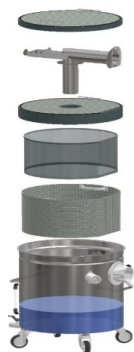

Option inert